

型号 39R

标准负荷齿轮泵

316 不锈钢|哈氏 C 合金| 20 号合金

[密封](#)|[磁力驱动](#)


连接端口	1" NPT/BSPT 1" FLG* DIN25 PN16 FLG
最大流量	15 GPM; 57 LPM
最大压差	100 PSI; 6.9 BAR
最高排放压力	225PSIG; 15.5 BARG
最高粘度	100,000 CPS (mPas)
最高温度	500 °F; 260 °C
最低温度	-40 °F; -40 °C
最高速度	1750 RPM
最高速时汽蚀余量	4.0 FT; 1.2 M
最高速时吸程	6.0 FT;1.8 M
重量（不包括电机）	
密封，远距离耦合	8LBS; 3.6 KGS
密封，近距离耦合	34LBS; 15.5 KGS
磁力驱动，近距离耦合	38 LBS; 17.3KGS

*ANSI 150#RF 为标准法兰

Liquiflo3 系列产品的已被 **H** 系列产品所替代。无论您是在组建新的应用，还是想将原有的 **3** 系产品进行替换升级，我们都推荐您选择 **H** 系列产品。

Liquiflo 的 **3** 系列齿轮泵为 **316** 不锈钢、哈氏 **C** 合金或 **20** 号合金材质，有密封和[磁力驱动](#)两种结构，流量可达 210LPM，压差 7Bar。


[39R 性能曲线](#)

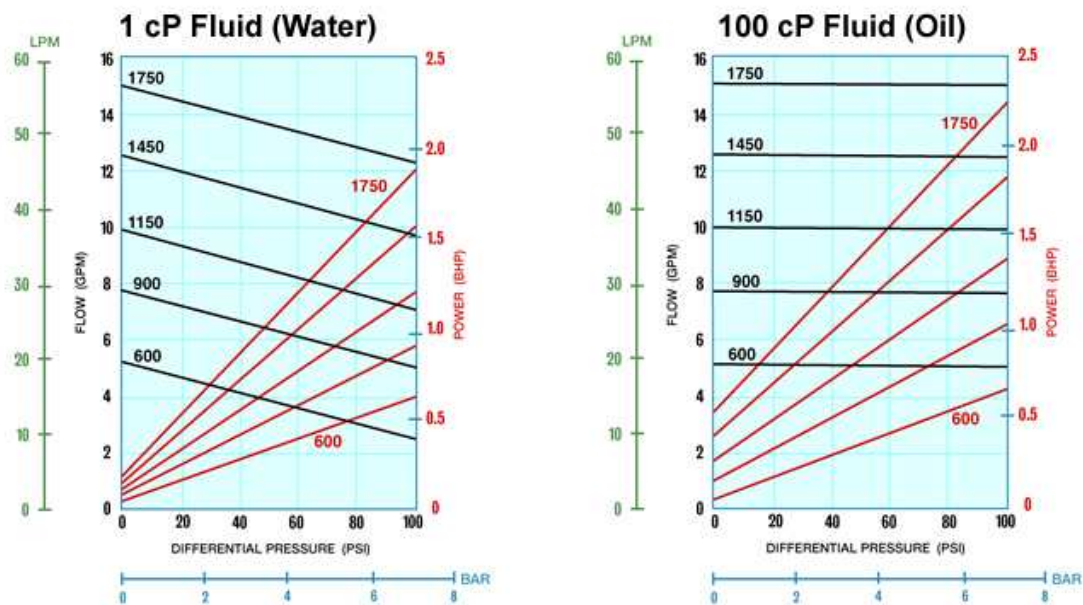

39R 尺寸图

尺寸图上单位换算请看单位换算附件。

39R 螺纹端口密封，远距离耦合

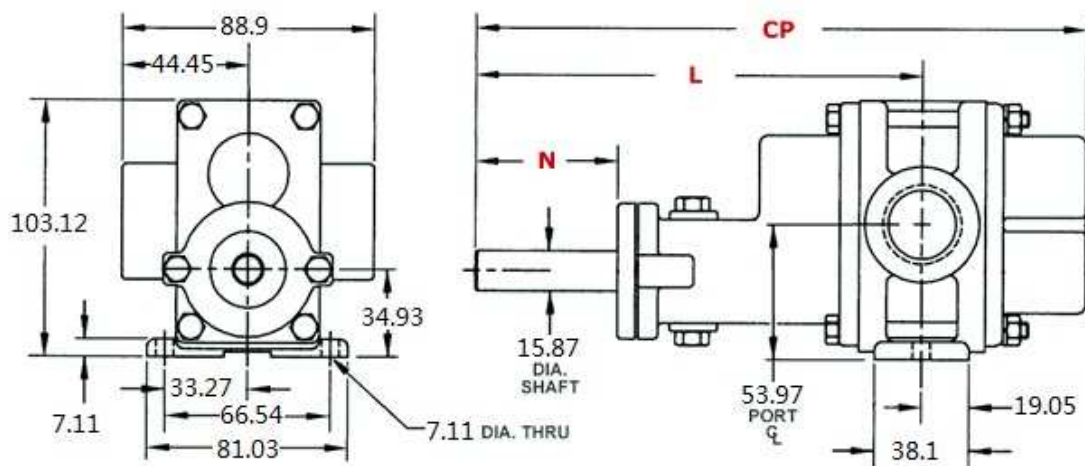

型号 39R	可选密封配置尺寸数据—英寸[毫米]			
尺寸	单端面机械密封 双端面机械密封	外部机械密封	填料密封	唇形密封
CP ⁽¹⁾	9.68[245.87]	--	9.68[245.87]	--
L	7.08 [179.83]	--	7.08 [179.83]	--
N	2.00 [50.8]	--	2.00 [50.8] ⁽²⁾	--

(1)用轴承冲洗塞时增加 0.31 英寸[7.9 毫米]

(2)最小尺寸

39R 磁力驱动及螺纹端口密封，近距离耦合

