

型号 M5

高压齿轮泵

316 不锈钢

密封 | 磁力驱动



连接端口	3/4" NPT/BSPT 3/4" FLG*
最大流量	8.8GPM; 33 LPM
最大压差	350 PSI; 24.1 BAR
最高排放压力	500 PSIG; 34.5 BARG **
最高粘度	100,000 CPS (mPas)
最高温度	500 °F; 260 °C
最低温度	-40 °F; -40 °C
最高速度	1800 RPM
最高速时汽蚀余量	5 FT; 1.5 M
最高速时吸程	6 FT; 1.8 M
重量 (不包括电机)	
密封, 近距离耦合	42 LBS; 19.1 KGS
磁力驱动, 近距离耦合	42LBS; 19.1 KGS

*ANSI 150#法兰为标准型。另有 300#RF 法兰可选。

**法兰端口连接时, 请根据法兰类型和温度降低压力额定值。

Liquiflo**MAX** 系列齿轮泵由 **316 不锈钢**或**钛**制成, 可选用**密封**和**磁力驱动**配置。该系列泵具有斜齿轮、带泄流耐磨侧板的特点, 工作更顺畅、安静, 能降低和分解齿轮侧向力。其独特的、耐用的设计可以延长泵在高压应用中的使用寿命。


M5 性能曲线

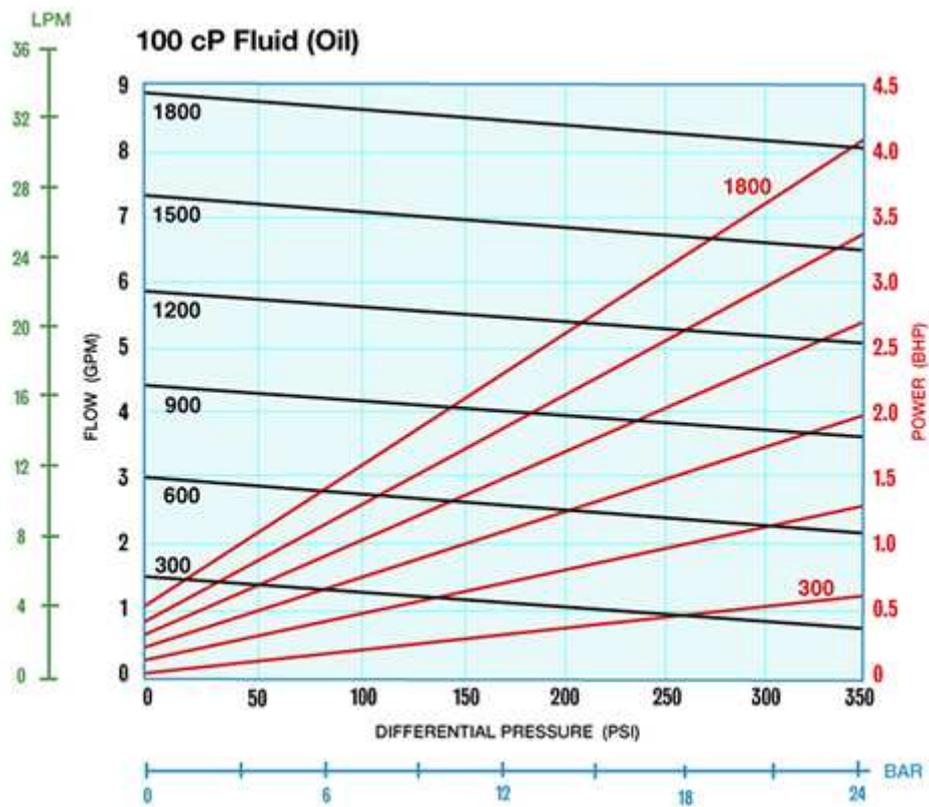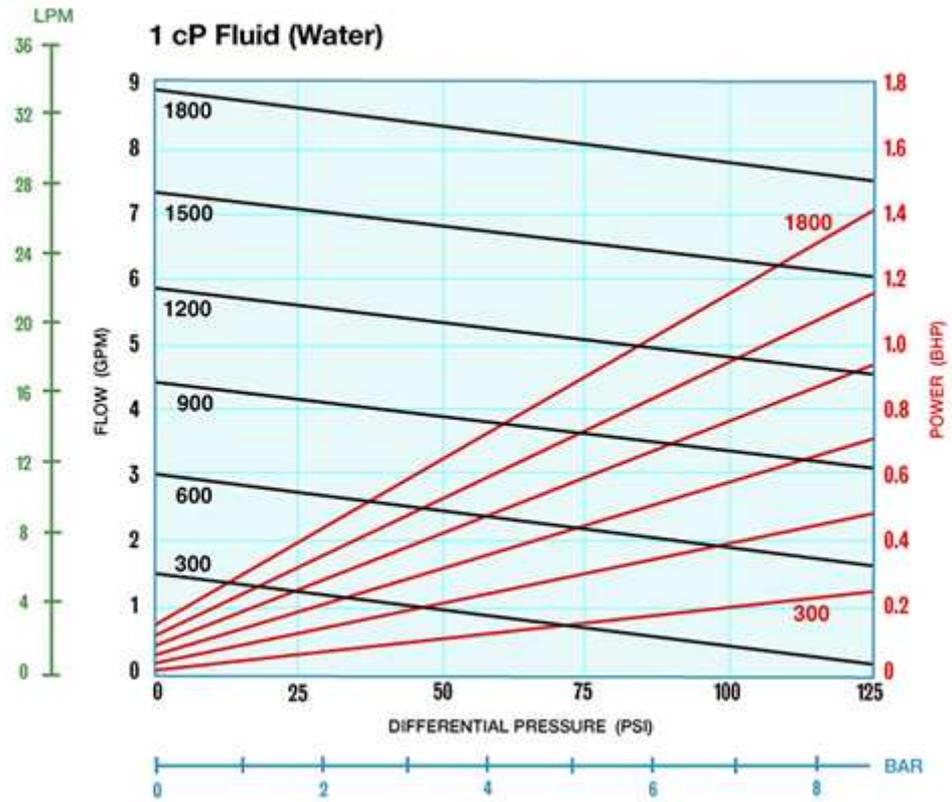

M5 尺寸图

尺寸图上单位换算请看单位换算附件。

M5 螺纹端口密封，近距离耦合

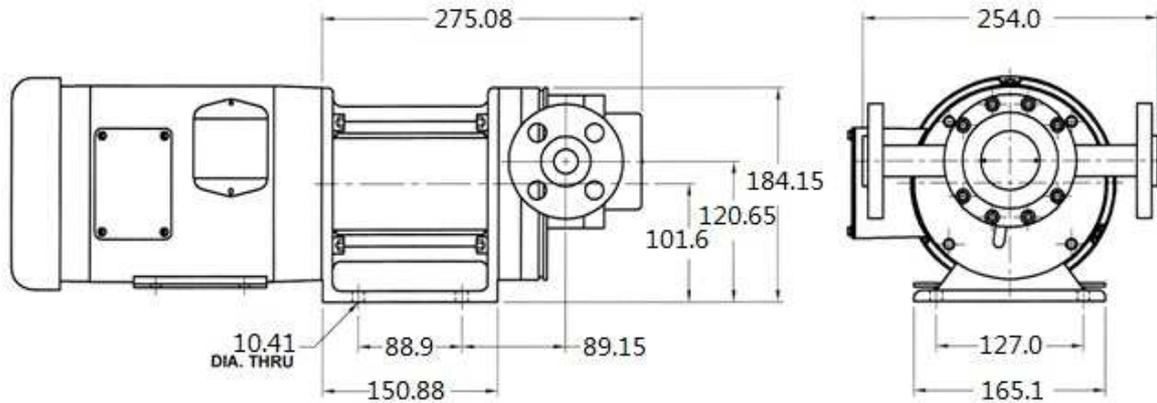

M5 磁力驱动，带螺纹端口，近距离耦合

