

型号 M8

高压齿轮泵
316 不锈钢
[密封](#) | [磁力驱动](#)



连接端口	11/2" NPT/BSPT 11/2" FLG*
最大流量	20GPM; 76 LPM
最大压差	350 PSI; 24.1 BAR
最高排放压力	500 PSIG; 34.5 BARG **
最高粘度	100,000 CPS (mPas)
最高温度	500 °F; 260 °C
最低温度	-40 °F; -40 °C
最高速度	1800 RPM
最高速时汽蚀余量	3 FT; 0.9 M
最高速时吸程	14 FT; 4.3 M
重量 (不包括电机)	
密封, 近距离耦合	56 LBS; 25.4 KGS
磁力驱动, 近距离耦合	56 LBS; 25.4 KGS

*ANSI 150# 法兰为标准型。另有 300# RF 法兰可选。
**法兰端口连接时，请根据法兰类型和温度降低压力额定值。

Liquiflo**MAX** 系列齿轮泵由 **316 不锈钢**或**钛**制成，可选用[密封](#)和[磁力驱动](#)配置。该系列泵具有斜齿轮、带泄流耐磨侧板的特点，工作更顺畅、安静，能降低和分解齿轮侧向力。其独特的、耐用的设计可以延长泵在高压应用中的使用寿命。

M8 性能曲线




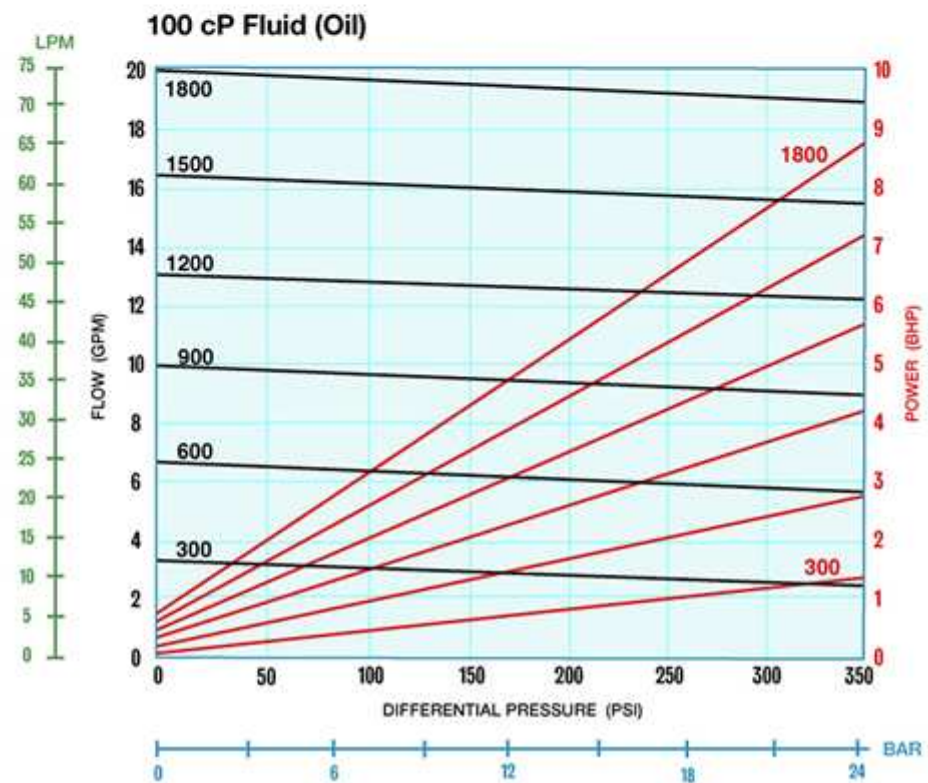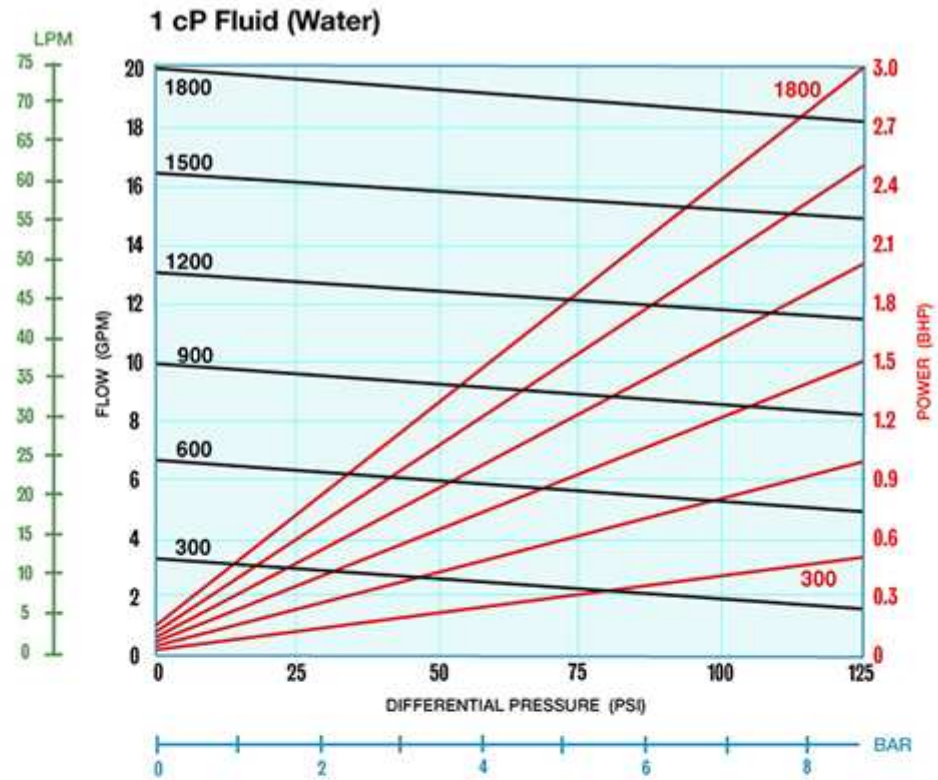

M8 尺寸图

尺寸图上单位换算请看单位换算附件。

M8 螺纹端口密封，近距离耦合

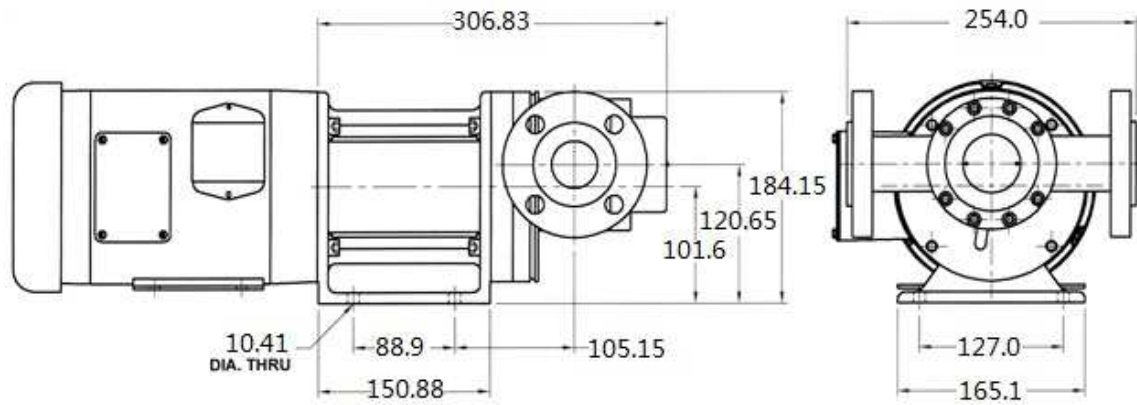

M8 磁力驱动，带螺纹端口，近距离耦合

