

型号 2R

超低流量齿轮泵

316 不锈钢



[磁力驱动](#)

连接端口	1/4" NPT
最大流量	17 GPH; 64 LPH
最大压差	225 PSI; 15.5 BAR
最高排放压力	300 PSIG; 20.7 BARG
300RPM 时最高粘度	5,000 CPS (mPas)
最高温度	500 °F; 260 °C
最低温度	-40 °F; -40 °C
最高速度	1750 RPM
最高速度时汽蚀余量	3 FT; 0.9 M
最高速度时吸程	可忽略
重量（不包括电机）	
磁力驱动，近距离耦合	5 LBS; 2.3 KGS


Liquiflo**2 系列**齿轮泵由防腐蚀 **316 不锈钢**制造，可选用**磁力驱动**配置。2 系列齿轮泵专为低流量应用所设计，其结构紧凑、坚固，是化学加料和计量、管道取样和废水处理等众多应用的理想选择。

[2R 性能曲线](#)



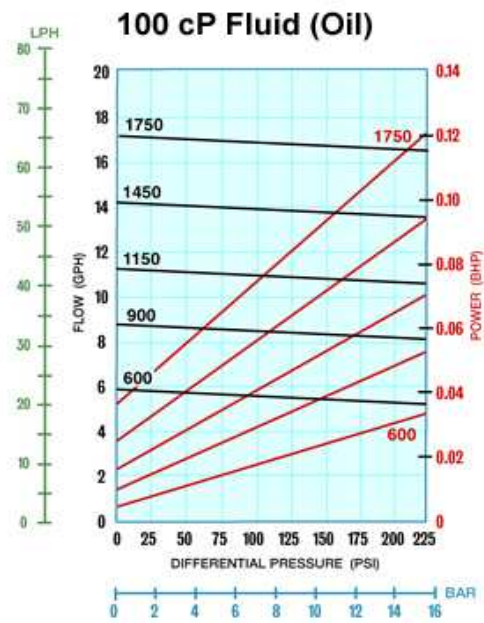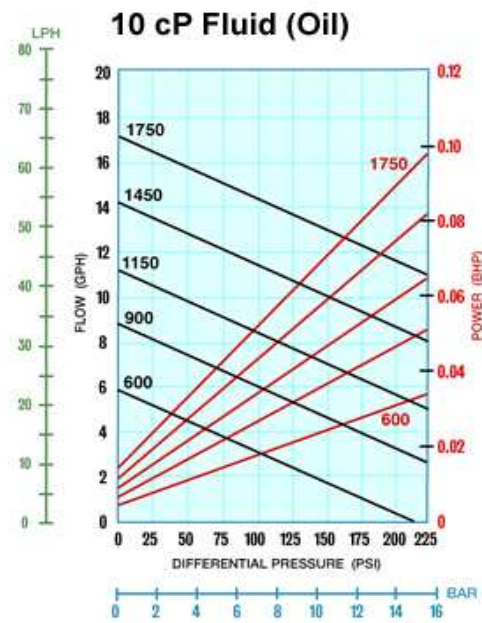

2R 尺寸图

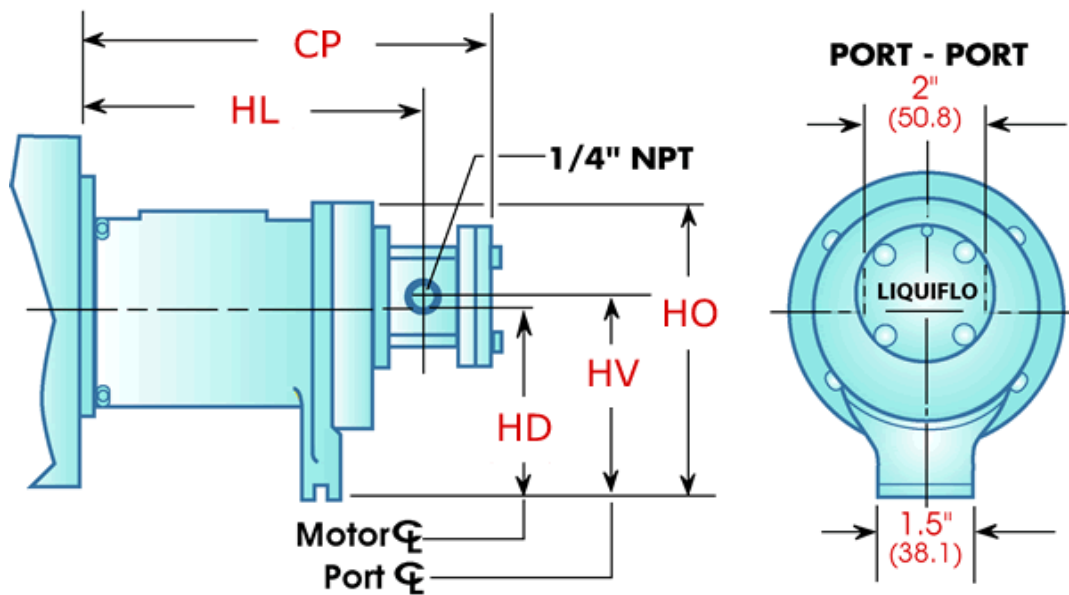

型号 2R	尺寸数据-英寸[毫米]				
电机机架	CP	HL	HD	HV	HO
IEC 71 - B14 Face	6.30 [160]	5.00 [127]	2.80 [71.1]	3.09 [78.6]	4.61 [117]
NEMA 48C	6.67 [169]	5.36 [136]	3.00 [76.2]	3.29 [83.6]	4.81 [122]
NEMA 56C & 56HC *	7.04 [179]	5.74 [146]	3.50 [88.9]	3.79 [96.3]	5.31 [135]

*NEMA56C 和 56HC 电机的“CP”值包含 0.375inch [9.5mm]厚度的接装板。(图中未显示)