
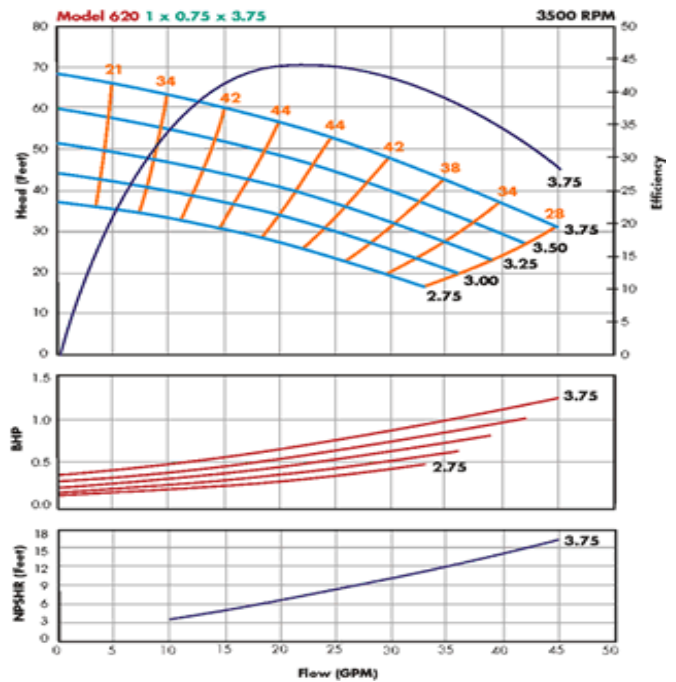


型号 620

Sub-ANSI 离心泵
不锈钢|哈氏 C 合金
密封|磁力驱动

吸入端口	1" NPT/FLG*	
排放端口	3/4" NPT/FLG*	
叶轮直径（全尺寸）	3 3/4" ; 95mm	
削减叶轮（标准）	3.5"[89mm] 3.25"[82mm] 3"[76mm] 2.75"[70mm]	
最大流量	45 GPM; 170LPM	
最高总压头	65 FT; 20M	
最高排放压力	300 PSIG; 21BAR	
最高温度	500 °F; 260 °C	
最低温度	-40 °F; -40 °C	
最高速度	3500 RPM	
3500RPM&BEP 时汽蚀余量	7.5 FT; 2.3M	
3500RPM&BEP 时汽蚀余量	1.8 FT; 0.5M	
重量（不包括电机）	NPT	FLG
密封：单端面机械密封	16 LBS/7.3 KG	20 LBS/9 KG
密封：填料/双端面机械密封	26 LBS/12 KG	30 LBS/13.6 KG
磁力驱动	30 LBS/13.6 KG	34 LBS/15 KG

*ANSI 150#RF 为标准法兰


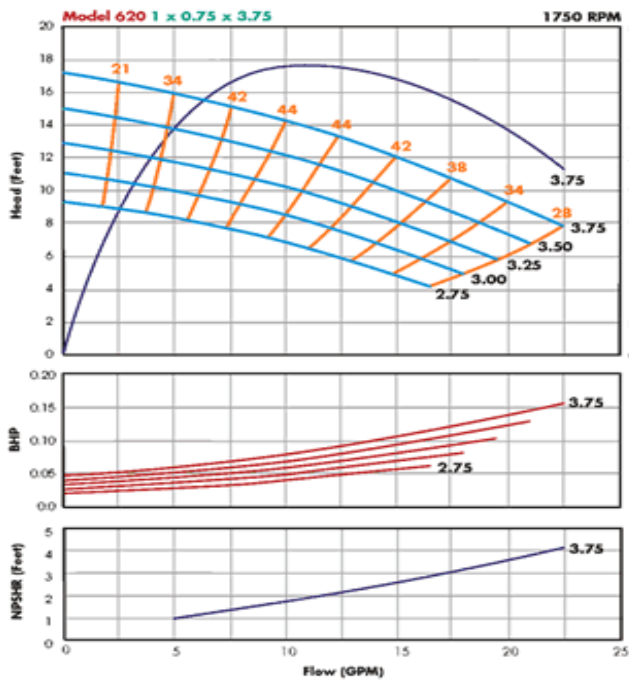


LiquifloCentry® 系列泵的设计和生满足了用户日益增长的对设备可靠性的需求，分为密封和磁耦合（MC）离心泵。对于某些低流量应用，标准的 ANSI 泵在低于 BEP（最高效率点）时运转会产生维修问题，此类离心泵专为这种低流量应用所设计。

620 尺寸图

（尺寸图上单位换算请看单位换算附件。）

620NPT 螺纹端口密封，近距离耦合

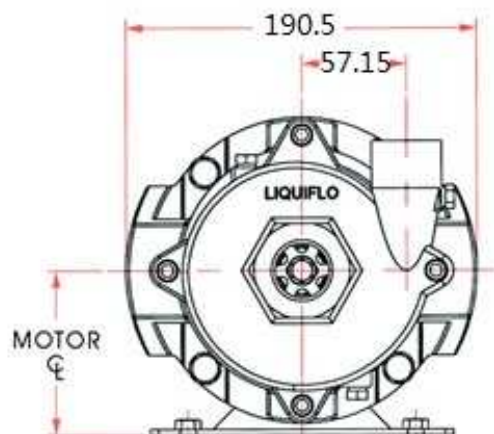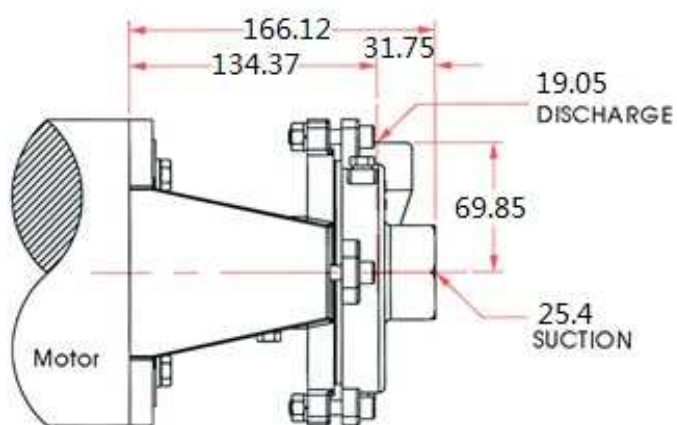

620NPT 螺纹端口磁力驱动，近距离耦合

