

[Home](#) 首页 / [Gear Pumps](#) 齿轮泵 / [H-Series](#) H 系列 / **H9R**

型号 H9R

重载型工业齿轮泵
316 不锈钢 | 哈氏 C 合金
[密封](#) | [磁力驱动](#)


连接端口	1" NPT/BSPT 1" FLG* DIN25 PN16 FLG
最大流量	15 GPM; 57LPM
最大压差	225 PSI; 15.5 BAR
最高排放压力	225PSIG; 15.5 BARG
最高温度	500 °F; 260 °C
最低温度	-40 °F; -40 °C
最高粘度	100,000 CPS (mPas)
最高速度	1750 RPM
最高速时汽蚀余量	4 FT; 1.2 M
最高速时吸程	6 FT; 1.8 M
重量（不包括电机）	
密封，远距离耦合	8 LBS; 3.6 KGS
密封，近距离耦合	34 LBS; 15.5 KGS
磁力驱动，近距离耦合	38 LBS; 17.3 KGS



Liquiflo 的 **H 系列** 齿轮泵选用 **316 不锈钢** 或 **哈氏 C 合金** 材料制造，有 **密封** 和 **磁力驱动** 两种结构。该型号产品有多种耐腐蚀过流部件可供选择，可处理多种化学品，如聚合物、溶剂、酸、碱和其他腐蚀性液体。

*ANSI 150#RF 为标准法兰


H9R 性能曲线

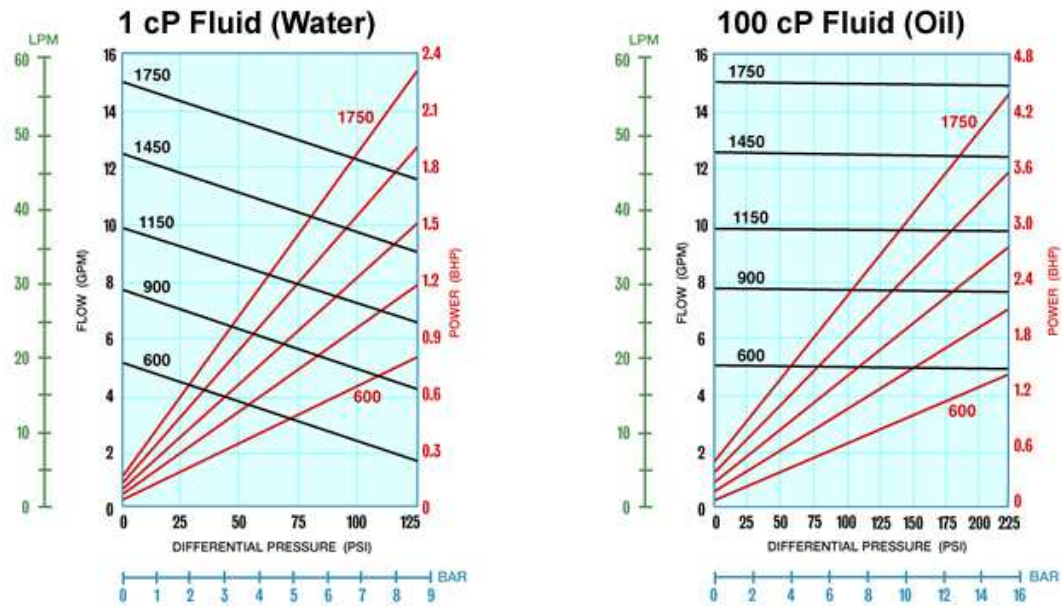

H9R 尺寸图

尺寸图上单位换算请看单位换算附件。

H9R 螺纹端口密封，远距离耦合

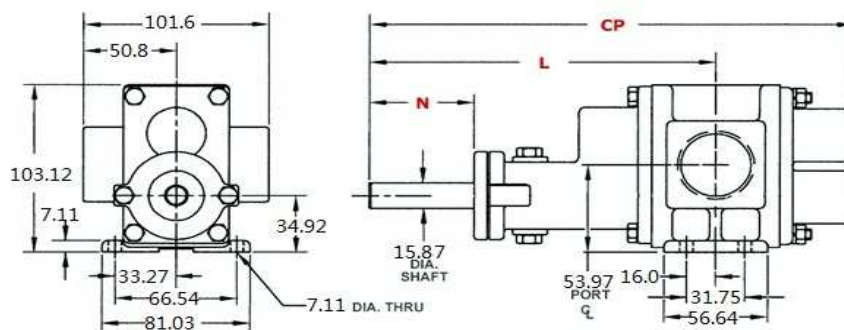

H9R 型号	可选密封配置尺寸数据--英寸[毫米]		
尺寸	单端面机械密封 双端面机械密封	填料密封	
CP ⁽¹⁾	9.68[245.87]	9.68[245.87]	
L	7.08 [179.83]	7.08 [179.83]	
N	2.00 [50.8]	2.00 [50.8] ⁽²⁾	

(1)用轴承冲洗塞时增加 0.31 英寸[7.9 毫米]

(2)最小尺寸

H9R 磁力驱动&螺纹端口密封，近距离耦合

