

[Home](#) 首页 / [Gear Pumps](#) 齿轮泵 / [H-Series](#) H 系列 / **H9F**

型号 H9F

重载型工业齿轮泵
316 不锈钢| 哈氏 C 合金
[密封](#) | [磁力驱动](#)


连接端口	1-1/4" NPT/BSPT 1-1/4" FLG* DIN32 PN16 FLG
最大流量	21.5 GPM; 81.4LPM
最大压差	225 PSI; 15.5 BAR
最高排放压力	225PSIG; 15.5 BARG
最高温度	500 °F; 260 °C
最低温度	-40 °F; -40 °C
最高粘度	100,000 CPS (mPas)
最高速度	1750 RPM
最高速时汽蚀余量	3 FT; 0.9 M
最高速时吸程	14 FT; 4.2 M
重量（不包括电机）	
密封，远距离耦合	10 LBS; 4.5 KGS
密封，近距离耦合	36 LBS; 16.4 KGS
磁力驱动，近距离耦合	40 LBS; 18 KGS



Liquiflo 的 **H 系列** 齿轮泵选用 **316 不锈钢**或**哈氏 C 合金**材料制造，有**密封**和**磁力驱动**两种结构。该型号产品有多种耐腐蚀过流部件可供选择，可处理多种化学品，如聚合物、溶剂、酸、碱和其他腐蚀性液体。

*ANSI 150#RF 为标准法兰

H9F 性能曲线

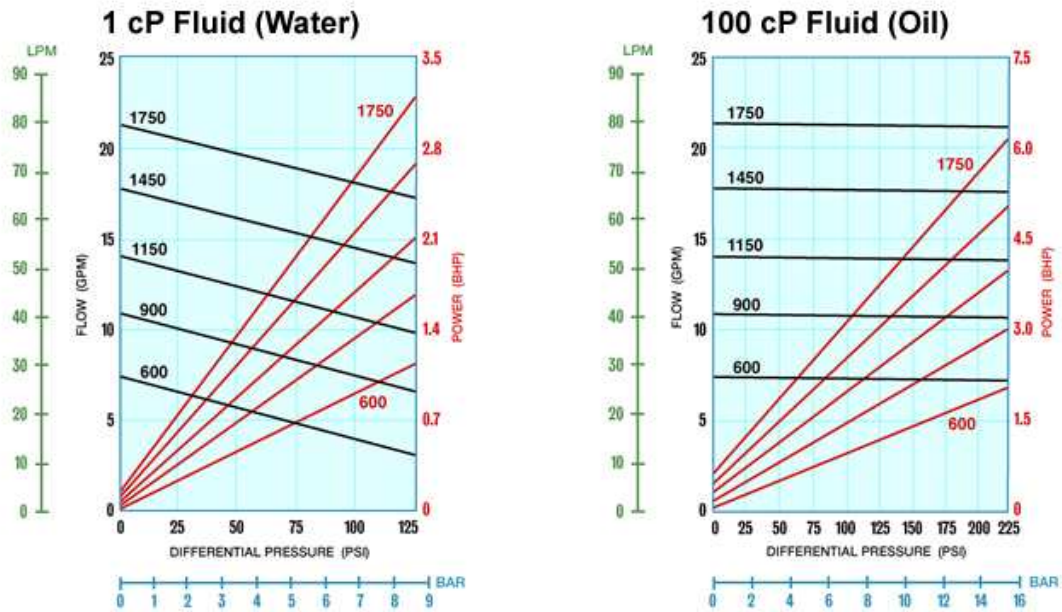


H9F Dimensional Drawings

H9F 尺寸图

尺寸图上单位换算请看单位换算附件。

H9F 螺纹端口密封，远距离耦合

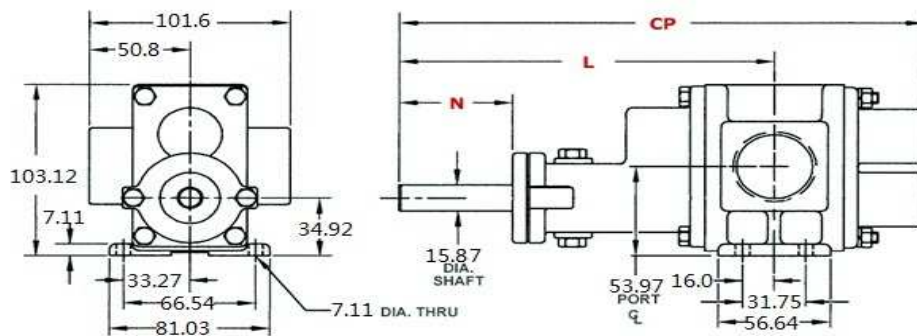

H9F 型号	可选密封配置尺寸数据--英寸[毫米]		
尺寸	单端面机械密封 双端面机械密封	填料密封	
CP ⁽¹⁾	10.44[265.18]	10.44[265.18]	
L	7.47 [189.74]	7.47 [189.74]	
N	2.00 [50.8]	2.00 [50.8] ⁽²⁾	

(1)用轴承冲洗塞时增加 0.31 英寸[7.9 毫米]

(2)最小尺寸

H9F 磁力驱动&螺纹端口密封，近距离耦合

